




首龍工業股份有限公司
SOW LONG INDUSTRIAL CO., LTD
不銹鋼承插式/溝槽式閥門管件



不銹鋼承插式另件簡介

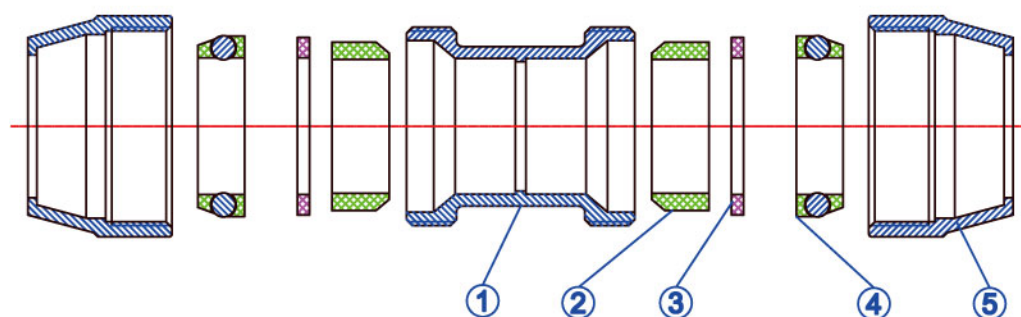

序 號	名 稱	材 質
1	接頭	304
2	橡膠墊	EPDM
3	墊片	ABS
4	束緊環	ABS
5	螺帽	304

承插式接頭管路

(1) 應用範圍：本產品適用於各類型冷熱水、地上/明管系統配管飲用水、釀造廠配管、一般用水、氣體等流體配管。

(2) 適用鋼管規格：

不銹鋼管需符合CNS13392、JIS G3348，ASTM A269標準。

(3) 零件性能說明及特性：

- 1.本體採用不銹鋼304材質，經脫蠟模精密鑄造，一體成型。
- 2.工作壓力：20kg/cm²(300psi)。
- 3.工作溫度：-20℃~100℃(0~212℃)。
- 4.角度可撓性，不漏水。
- 5.施工簡易、快速。
- 6.抗腐蝕性佳（壽命長）。
- 7.可拆卸重複使用，節省耗材，過多次重複使用可能影響性能。
- 8.特殊閥（例如：減壓閥組等）進、出水口處，使用本產品可省下2類外牙接頭費用。
- 9.型號齊全，多管適用。

產品說明及材料標準

配管規格可依客戶使用的需要選擇不同的材質

單位：mm


公稱尺寸 Nominal Diameter	管件外徑 Outside Diameter	管件厚度 Pipe Thickness
DN15	15.88	0.8
DN22	22.22	1.0
DN28	28.58	1.0
DN35	34.00	1.2
DN42	42.70	1.2
DN50	48.60	1.2

插管深度與溝深對照表

單位：mm

公稱尺寸 Nominal Diameter	管件外徑 Outside Diameter	插件深度 Piug Depth
DN15	15.88	23
DN22	22.22	28
DN28	28.58	31
DN35	34.00	75
DN42	42.70	82
DN50	48.60	85


插管深度與溝深示意圖

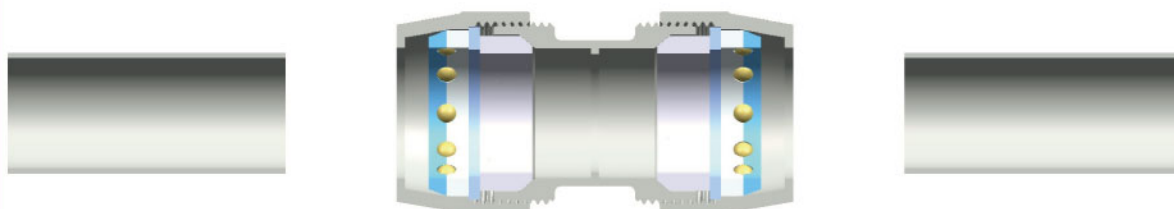

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

同徑接頭

Model: TC2010

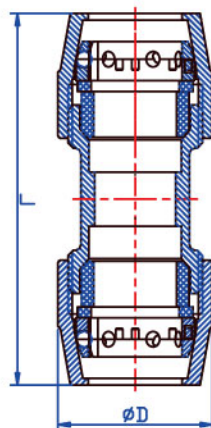


規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13	70.0	28.5
20	73.0	36.5
25	76.0	43.5
32	77.0	53.0
40	90.0	65.0
50	100.0	72.0

不銹鋼承插式閥門管件

異徑接頭


Model: TC2020

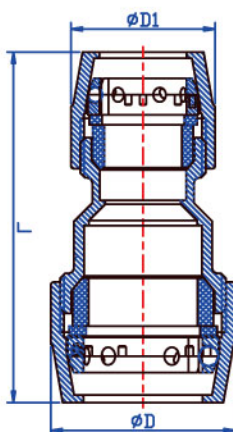

規格(DN)	L(mm)	D(mm)	D1(mm)
20x13	70.0	36.5	28.5
25x13	73.0	43.5	28.5
25x20	75.0	43.5	36.5
40x25	90.0	65.0	43.5
50x40	100.0	72.0	65.0

外牙接頭

Model: TC2030

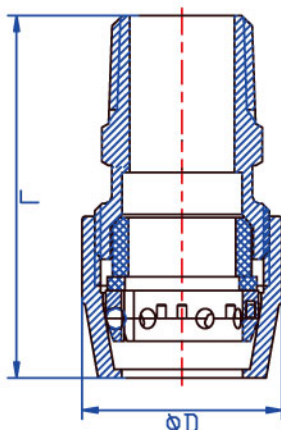


規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13x1/2"	55.0	28.5
20x1/2"	65.0	36.5
20x3/4"	65.0	36.5
25x1"	70.0	43.5

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

內牙接頭


Model: TC2040

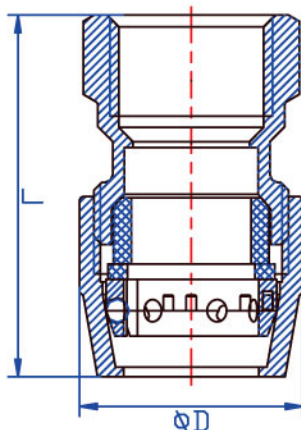

規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13x1/2"	47.0	28.5
20x1/2"	53.0	36.5
20x3/4"	55.0	36.5
25x1"	57.0	43.5

附座水栓彎頭


Model: TC2050

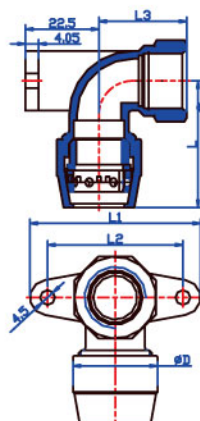

規格(DN)	L(mm)	D(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
13x1/2"	45.0	28.5	58.0	46.0	30.0
20x1/2"	50.0	36.5	58.0	46.0	30.0
20x3/4"	58.0	36.5	64.0	52.0	33.0

塞頭

Model: TC2060

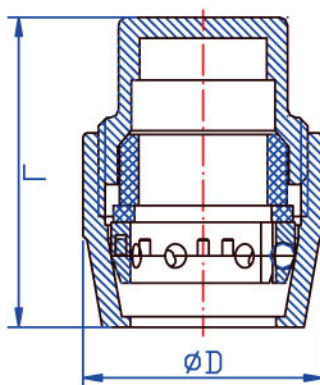


規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13	30.0	28.5
20	35.0	36.5
25	40.0	43.5

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

90° 彎頭

Model: TC2070




規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13	45.0	28.5
20	50.0	36.5
25	58.0	43.5
32	60.0	53.0
40	72.0	65.0
50	75.0	72.0

不銹鋼承插式閥門管件

45° 彎頭


Model: TC2080

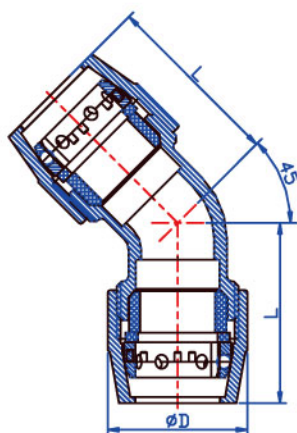

規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13	40.0	28.5
20	45.0	36.5
25	50.0	43.5

外牙彎頭

Model: TC2090

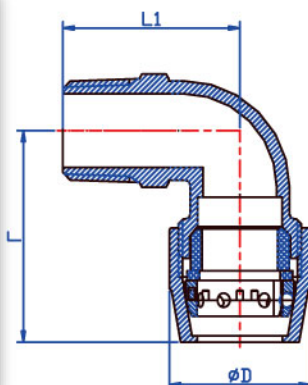


規格(DN)	L(mm)	D(mm)	L1(mm)
13x1/2"	45.0	28.5	35.0
20x3/4"	50.0	36.5	45.0
25x1"	58.0	43.5	50.0

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

水栓彎頭


Model: TC2110

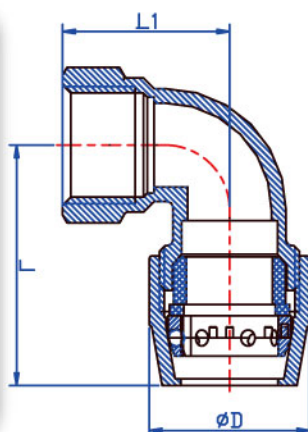

規格(DN)	L(mm)	D(mm)	L1(mm)
13x1/2"	45.0	28.5	27.5
20x3/4"	50.0	36.5	33.0
25x1"	58.0	43.5	40.0

同徑三通


Model: TC2130

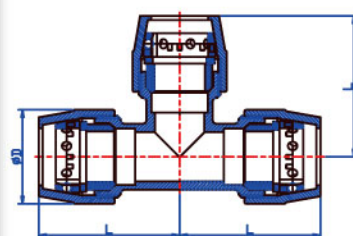

規格(DN)	L(mm)	D(mm)
13	45.0	28.5
20	50.0	36.5
25	58.0	43.5
32	60.0	53.0
40	72.0	65.0
50	75.0	72.0

異徑三通

Model: TC2140




規格(DN)	L(mm)	L1(mm)	D(mm)	D1(mm)
20x13	47.0	47.0	36.5	28.5
25x13	50.0	50.0	43.5	28.5
25x20	55.0	55.0	43.5	36.5
40x25	70.0	65.0	65.0	43.5
50x40	80.0	90.0	72.0	65.0

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

300W.O.G 不銹鋼承插式球塞閥

Model: TC125ST

SOCKET TYPE TWO-PIECE BALL VALVE 300W.O.G



UNIT/mm

SIZE	13	20	25	32	40	50
L	95.0	105.0	125.0	143.5	165.0	185.0
D	28.5	36.5	43.5	53.0	65.0	72.0
H	60.0	65.0	74.0	78.0	86.0	94.0
W	108.0	108.0	128.0	128.0	183.0	183.0


零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL
閥體 BODY	CF8
閥蓋 BONNET	CF8
鋼球 BALL	CF8
閥座 SEAT	PTFE
閥桿 STEM	SUS304
把手 HANDLE	SUS304

閥體 (水壓) BODY (WATER)	32kgf/cm ²
閥座 SEAT	水壓 WATER 22kgf/cm ² 氣壓 AIR 6.0kgf/cm ²

300W.O.G 不銹鋼承插式閘閥

Model: TC310ST

SOCKET TYPE GATE VALVE 300W.O.G

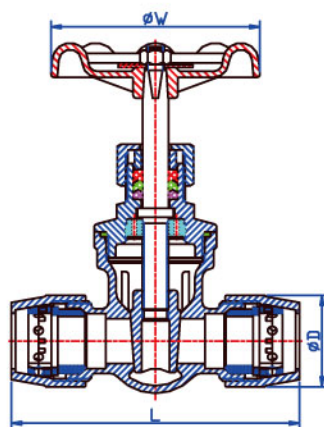

UNIT/mm

SIZE	13	20	25	32	40	50
L	100.0	105.0	110.0	125.0	145.0	155.0
D	28.5	36.5	43.5	53.0	65.0	72.0
H	101.0	108.0	115.0	132.0	149.0	175.0
W	70.0	70.0	80.0	80.0	90.0	100.0

零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL
閥體 BODY	CF8
閥瓣 DISC	CF8
閥蓋 BONNET	CF8
中口 PACKING	PTFE
閥桿 STEM	SUS304
手輪 HANDLE	ALUMINUM

閥體 (水壓) BODY (WATER)	32kgf/cm ²
閥座 SEAT	水壓 WATER 22kgf/cm ² 氣壓 AIR 6.0kgf/cm ²


不銹鋼承插式閥門管件

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

300W.O.G 不銹鋼承插式Y型過濾器

Model: TC611ST

SOCKET TYPE Y STRAINER 300W.O.G



零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL
閥體 BODY	TC611ST
閥蓋 BONNET	CF8
過濾網 SCREEN	SUS304
大薄片 GASKET	PTFE
塞頭 STOPPER	CF8M

UNIT/mm


SIZE	13	20	25	32	40	50
L	113.0	125.0	145.0	155.0	175.0	205.0
D	28.5	36.5	43.5	53.0	65.0	72.0
H	45.0	53.0	68.0	72.0	80.0	97.0

閥體 (水壓) BODY (WATER)	32kgf/cm ²
閥座 SEAT	水壓 WATER 22kgf/cm ² 氣壓 AIR 6.0kgf/cm ²

300W.O.G 不銹鋼承插式無聲逆止閥

Model: TC511PST

SOCKET TYPE SILENT CHECK VALVE 300W.O.G

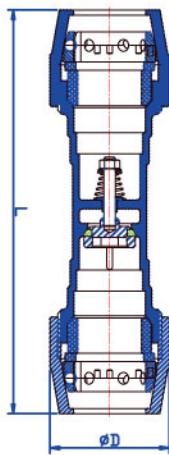

UNIT/mm

SIZE	13	20	25	32	40	50
L	100.0	120.0	126.0	136.0	160.0	185.0
D	28.5	36.5	43.5	53.0	65.0	72.0

零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL
閥體 BODY	TC511PST
閥瓣 DISC	CF8
閥蓋 BONNET	CF8

閥體 (水壓) BODY (WATER)	32kgf/cm ²
閥座 SEAT	水壓 WATER 22kgf/cm ² 氣壓 AIR 6.0kgf/cm ²

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

**Model: TC1910 TC1920 TC1930
TC1940 TC1950**

不銹鋼溝槽式管件


GROOVED STANDARDIZE STEEL FITTING

我們所製造的管件有各種不同的型式與尺寸，且為精密鑄造法製造的。


本體材質為 ASTM A403 304, 316 及 JIS B2313 WP304。標準之工作壓力為 300PSI。

Produce grooved fittings in various style and sizes which are refined casting.

The material are conforming to ASTM A403 304,316 and JIS B2313 WP304,316. Standard working pressure up to 300psi.

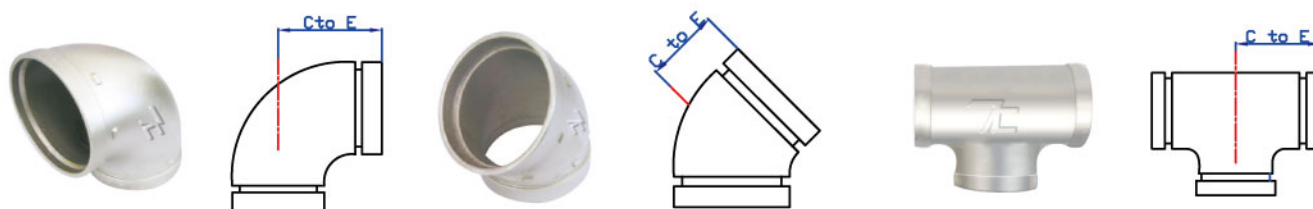

徑稱 Size Inches mm	外徑 O.D Inches mm	TC-1910 90° 彎頭		TC-1920 45° 彎頭		TC-1930 三通	
		C to E mm	Approx Weight Each Kgs	C to E mm	Approx Weight Each Kgs	C to E mm	Approx Weight Each Kgs
2	2.375	70	0.6	70	—	70	—
50	60.3						
2 1/2	2.875	76	0.8	57	0.8	76	1.3
65	73.0						
2 1/2	3.000	76	0.9	57	0.8	76	1.3
65	76.2						
3	3.500	86	1.3	64	1.1	86	1.7
80	88.9						
4	4.500	102	2.4	76	2.0	102	3.5
100	114.3						
5	5.563	124	3.8	83	3.3	124	5.5
125	139.7						
6	6.500	140	4.6	89	4.1	140	6.4
150	165.1						
8	8.515	173	8.4	108	7.6	173	12.5
200	216.3						

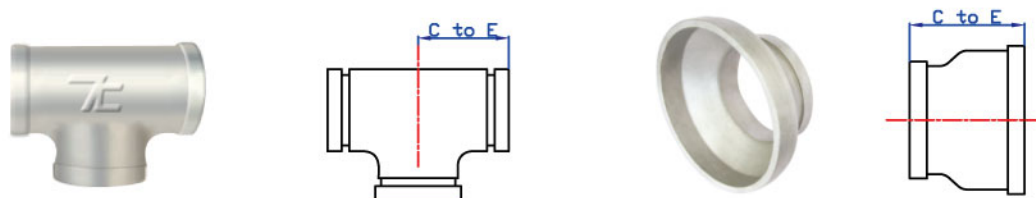


徑稱 Size Inches mm	TC-1940 異徑三通		TC-1950 大小頭
	A mm	B mm	C to E mm
2 1/2"x2"	76	76	63.5
3"x2 1/2"	86	86	63.5
3"x2"	86	86	76.2
4"x3"	102	102	76.2
4"x2 1/2"	95	102	89
4"x2"	90	102	89
5"x4"	124	124	89
6"x5"	—	—	101.6
6"x4"	127	127	101.6
6"x3"	108	127	114.3
6"x2 1/2"	95	127	114.3
8"x6"	152	152	127
8"x4"	127	152	127

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

不銹鋼機械接頭(撓性)

Model: TC1917

STAINLESS STEEL GROOVED COUPLING

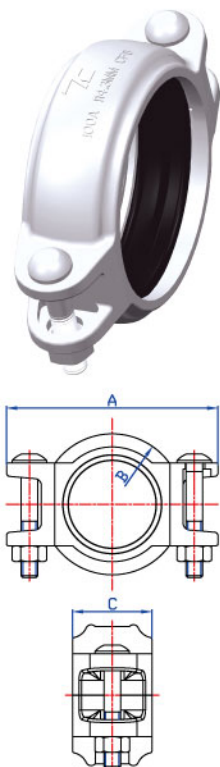

徑稱		接頭尺寸			螺栓		耐壓 Pressure PSI	重量 Each Lbs/Kgs	容許 間隙 Inches/mm	容許軸差	
Size Inches mm	O.D. Inches mm	A Inches mm	B Inches mm	C Inches mm	NO.	Size Lengths Inches				Degrees per Coupling	Inches per 20' pipe Length Inches/mm
2" 50	2.375 60.3	4.724 120.0	3.290 83.5	1.771 45.0	2	3/8×21/2	300	1.28 0.58	0—1/8" 0—3.2	2°—20'	9.7 246.4
2 1/2" 65	3.000 76.2	5.394 137.0	3.980 101.0	1.850 47.0	2	3/8×21/2	300	1.68 0.76	0—1/8" 0—3.2	2°—10'	9.0 228.6
3" 80	3.500 88.9	6.378 162.0	4.530 115.0	1.85 47.0	2	1/2×23/4	300	2.2 1.0	0—1/8" 0—3.2	1°—47'	7.4 188.0
4" 100	4.500 114.3	7.677 195.0	5.740 143.5	1.97 50.0	2	1/2×23/4	300	3.3 1.5	0—1/4" 0~6.4	3°—0'	12.6 320.0
5" 125	5.500 139.7	8.80 220.0	6.680 167.0	2.00 50.0	2	1/2×23/4	300	3.53 1.6	0—1/4" 0~6.4	2°—30'	10.4 264.2
6" 150	6.500 165.1	10.40 260.0	7.780 194.5	2.00 50.0	2	5/8×31/2	300	4.85 2.2	0—1/4" 0~6.4	2°—24'	10.1 256.5
8" 200	8.515 216.3	12.48 312.0	10.44 261.0	2.400 61.0	2	5/8"×4	300	9.92 4.5	0—1/4" 0~6.4	1°—40'	7.0 177.8
10" 250	10.528 267.4	15.394 391	12.205 310	2.559 65	2	3/4"×6	300	16.71 7.580	0—1/4" 0~6.4	1°—40'	7.0 177.8
12" 300	12.539 318.5	17.677 449	14.213 361	2.559 65	2	3/4"×6	300	21.16 9.600	0—1/4" 0~6.4	1°—40'	7.0 177.8


Coupling are cast of Typo 304 stainless steel conforming to ASTM A351 Grade CF8

Typo 316 stainless STEEL conforming to ASTM A351 Grade CF8M

不銹鋼機械接頭(剛性)

Model: TC1927

STAINLESS STEEL GROOVED COUPLING

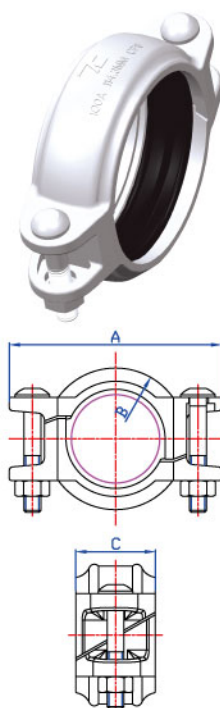

徑稱		接頭尺寸			螺栓		耐壓 Pressure PSI	重量 Each Lbs/Kgs	容許 間隙 Inches/mm	容許軸差	
Size Inches mm	O.D. Inches mm	A Inches mm	B Inches mm	C Inches mm	NO.	Size Lengths Inches				Degrees per Coupling	Inches per 20' pipe Length Inches/mm
2" 50	2.375 60.3	4.724 120.0	3.290 83.5	1.771 45.0	2	3/8×21/2	300	1.28 0.58	0—1/8" 0—3.2	2°—20'	9.7 246.4
2 1/2" 65	3.000 76.2	5.394 137.0	3.980 101.0	1.850 47.0	2	3/8×21/2	300	1.68 0.76	0—1/8" 0—3.2	2°—10'	9.0 228.6
3" 80	3.500 88.9	6.378 162.0	4.530 115.0	1.85 47.0	2	1/2×23/4	300	2.2 1.0	0—1/8" 0—3.2	1°—47'	7.4 188.0
4" 100	4.500 114.3	7.677 195.0	5.740 143.5	1.97 50.0	2	1/2×23/4	300	3.3 1.5	0—1/4" 0~6.4	3°—0'	12.6 320.0
5" 125	5.500 139.7	8.80 220.0	6.680 167.0	2.00 50.0	2	1/2×23/4	300	3.53 1.6	0—1/4" 0~6.4	2°—30'	10.4 264.2
6" 150	6.500 165.1	10.40 260.0	7.780 194.5	2.00 50.0	2	5/8×31/2	300	4.85 2.2	0—1/4" 0~6.4	2°—24'	10.1 256.5
8" 200	8.515 216.3	12.48 312.0	10.44 261.0	2.400 61.0	2	5/8"×4	300	9.92 4.5	0—1/4" 0~6.4	1°—40'	7.0 177.8
10" 250	10.528 267.4	15.394 391	12.205 310	2.559 65	2	3/4"×6	300	16.71 7.580	0—1/4" 0~6.4	1°—40'	7.0 177.8
12" 300	12.539 318.5	17.677 449	14.213 361	2.559 65	2	3/4"×6	300	21.16 9.600	0—1/4" 0~6.4	1°—40'	7.0 177.8

Coupling are cast of Typo 304 stainless steel conforming to ASTM A351 Grade CF8


Typo 316 stainless STEEL conforming to ASTM A351 Grade CF8M

一般配管用不銹鋼管 (JIS G3448 & CNS 13392) 適用

不銹鋼溝槽式法蘭接頭

Model: TC1960

ADAPTOR FLANGE

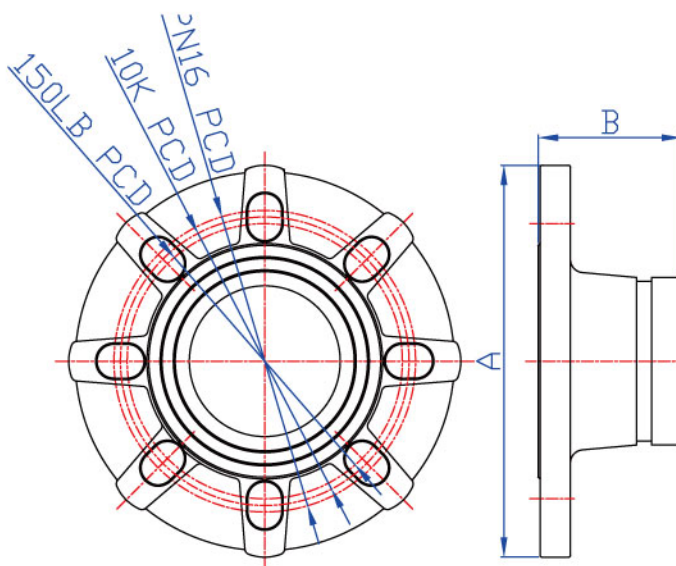

不銹鋼溝槽式閥門管件




PIPE	Flange Dimension			Max.Working	Bolt Circle
SIZE Inches mm	O.D Inches mm	A Inches mm	B Inches mm	Pressure PSI	Dir. mm/Inches
2"	2.382	6.496	2.575	300	4.488/4.921
50	60.5	165	64.5		114/125
2 1/2"	2.996	7.284	2.992	300	5.0/5.709
65	76.1	185	76		127/145
3"	3.5	7.913	2.992	300	5.748/6.299
80	88.9	201	76		146/160
4"	4.5	8.583	2.992	300	6.89/7.5
100	114.6	218	76		175/190.5
5"	5.5	9.961	2.992	300	8.228/8.5
125	139.7	253	76		209/215.9
6"	6.5	10.709	2.992	300	9.252/9.508
150	165.1	272	76		235/241.5
8"	8.516	13.504	4.075	300	11.417/11.752
200	216.3	343	103.5		290/298.5

Model: TC7106/7106G
TC7107/7107G

300PSI 不銹鋼溝槽式蝶閥

STAINLESS STEEL BUTTERFLY VALVE 300PSI GROOVED END

不銹鋼溝槽式閥門管件

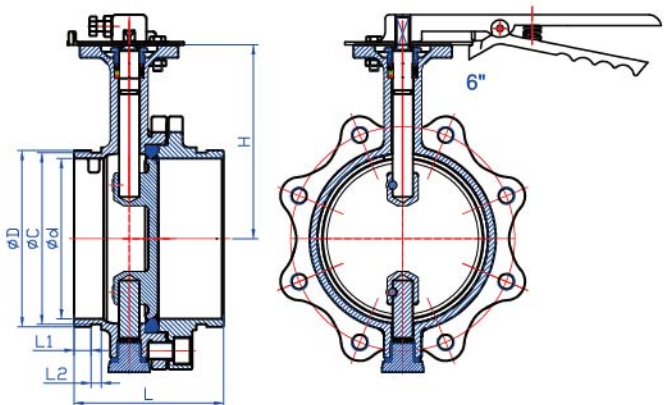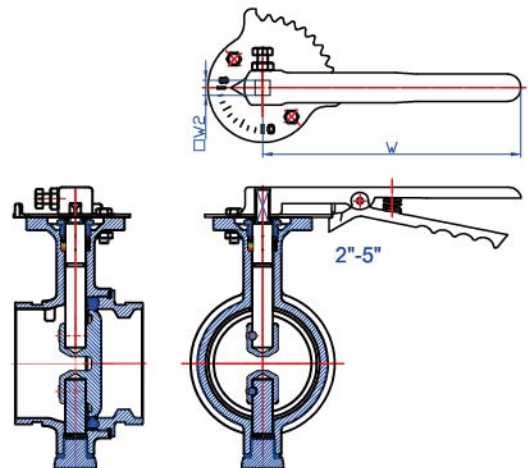

零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL	
	TC7106 TC7106G	TC7107 TC7107G
閥體 BOOY	WCB/FCD450	CF8
閥瓣 DISC	CF8	CF8
閥座 SEAT	EPDM	
閥桿 STEM	SUS304	
手柄 LEVER	FCD/CF8	
齒輪箱操作器 WORM GEAR ACTUATOR	FCD/CF8	

把手式蝶型閥 LEVER TYPE WCB: TC7106

齒輪式蝶型閥 GEAR TYPE WCB: TC7107G

把手式蝶型閥 LEVER TYPE CF8: TC7107

齒輪式蝶型閥 GEAR TYPE CF8: TC7107G

UNIT/mm


SIZE		d	D	C	L1	L2	L	H	W	W1	W2
2"	50	50	60.5	56.6	15.9	7.9	106	103	200	155	11
2 1/2"	65	61	76.1	72.2	15.9	7.9	111	112	200	155	11
3"	80	80	88.9	84.9	15.9	7.9	112	121	200	155	11
4"	100	101	114.3	110.0	15.9	9.5	119	137	220	155	14
5"	125	125	141.3	135.4	15.9	9.5	135	169	270	155	14
6"	150	150	165.1	160.7	15.9	9.5	135	182	270	155	14
8"	200	202	216.3	211.6	19.1	11.1	158	238	226	225	17

最高使用壓力 WORKING PRESSURE	試驗壓力 TEST PRESSURE	
90℃以下之靜流水 STILL WATER (UNDER 90℃)	閥體 BODY	閥座 SEAT
20.0kgf/cm ²	32.0kgf/cm ²	22.0kgf/cm ²

300PSI 不銹鋼溝槽式閘閥

Model: TC3116 TC3117

STAINLESS STEEL GROOVED TYPE GATE VALVE 300PSI

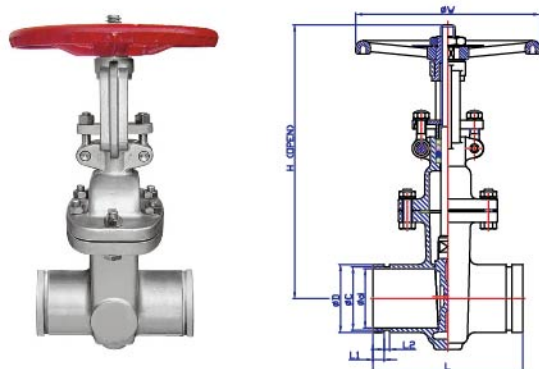

UNIT/mm

SIZE		d	L	H	W	D	C	L1	L2
2"	50	50	178	331	200	60.5	56.6	15.88	7.95
2 1/2"	65	65	190	393	200	76.1	72.2	15.88	7.95
3"	80	80	203	470	250	88.9	84.9	15.88	7.95
4"	100	100	229	545	250	114.3	110.0	15.88	9.53
5"	125	125	254	640	300	139.7	135.4	15.88	9.53
6"	150	150	267	740	300	165.1	160.7	15.88	9.53
8"	200	200	292	910	350	216.3	211.6	19.05	11.1

零件名稱 PART NAME	材料 MATERIALS	
	TC3116	TC3117
閥體 BODY	WCB/FCD450	CF8
閥瓣 DISC	WCB/FCD450	CF8
閥蓋 BONNET	WCB/FCD450	CF8
軸心 STEM	SUS304	SUS316
手輪 HAND WHEEL	FCD	
中口 PACKING	PTFE	
大薄片 GASKET	* PTFE / 304+GRAPHITE	


* 5"UP GASKET: SS304+GRAPHITE

SHELL(BY WATER) 閥體 (水壓)		3.2 MPa 32kg/cm ²
SEAT 閥座	水壓 BY WATER	2.2 MPa 22 kg/cm ²
	氣壓 BY AIR	0.6 MPa 6kg/cm ²

300PSI 不銹鋼溝槽式橫式逆止閥

Model: TC5116 5117

STAINLESS STEEL GROOVED TYPE SWING CHECK VALVE 300PSI

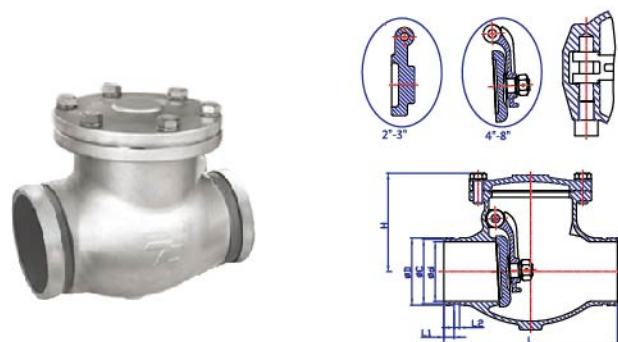

UNIT/mm

SIZE		d	L	H	D	C	L1	L2
2"	50	50	203	98	60.5	56.6	15.88	7.95
2 1/2"	65	65	216	112	76.1	72.2	15.88	7.95
3"	80	80	241	124	88.9	84.9	15.88	7.95
4"	100	100	292	161	114.3	110.0	15.88	9.53
5"	125	125	330	180	139.7	135.4	15.88	9.53
6"	150	150	356	205	165.1	160.7	15.88	9.53
8"	200	200	495	236	216.3	211.6	19.05	11.1

零件名稱 PART NAME	材料 MATERIALS	
	TC5116	TC5117
閥體 BODY	WCB/FCD450	CF8
閥瓣 DISC	WCB/FCD450	CF8
閥蓋 BONNET	WCB/FCD450	CF8
大薄片 GASKET	* PTFE / 304+GRAPHITE	


* 8"UP GASKET: SS304+GRAPHITE

SHELL(BY WATER) 閥體 (水壓)		3.2 MPa 32kg/cm ²
SEAT 閥座	水壓 BY WATER	2.2 MPa 22 kg/cm ²
	氣壓 BY AIR	0.6 MPa 6kg/cm ²

300PSI 不銹鋼溝槽式無聲逆止閥

Model: TC5106 5107

STAINLESS STEEL GROOVED TYPE SILENT CHECK VALVE 300PSI

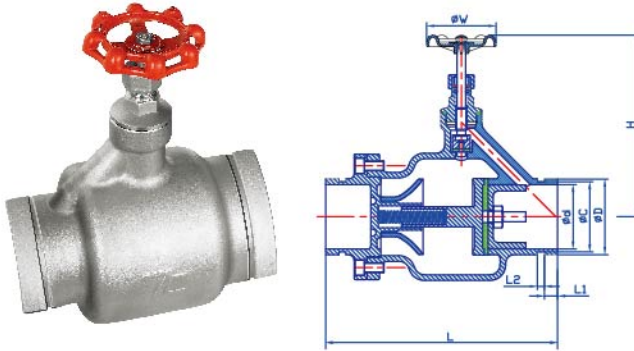

零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL	
	TC5106	TC5107
閥體 BODY	WCB/FCD450	CF8
閥瓣 DISC	WCB/FCD450	CF8
閥瓣 DISC	WCB/FCD450	CF8
閥座 SEAT	EPDM	
手輪 HAND WHEEL	ALUMINUM	

UNIT/mm


SIZE	d	L	H	W	D	C	L1	L2
2"	50	225	160	80	60.5	56.6	15.88	7.95
2 1/2"	65	245	170	80	76.1	72.2	15.88	7.95
3"	80	255	180	80	88.9	84.9	15.88	7.95
4"	100	270	190	80	114.3	110.0	15.88	9.53
5"	125	315	220	100	139.7	135.4	15.88	9.53
6"	150	335	255	100	165.1	160.7	15.88	9.53
8"	200	480	290	100	216.3	211.6	19.05	11.1
10"	250	625	315	100	267.4	262.6	19.05	12.7
12"	300	690	340	100	318.5	312.9	19.05	12.7

SHELL (BY WATER) 閥體 (水壓)		3.2 MPa 32kg/cm ²
SEAT 閥座	水壓 BY WATER	2.2 MPa 22kg/cm ²
	氣壓 BY AIR	0.6 MPa 6kg/cm ²

300PSI 不銹鋼溝槽式Y型過濾器

Model: TC6106 6107

STAINLESS STEEL GROOVED TYPE Y STRAINER 300PSI

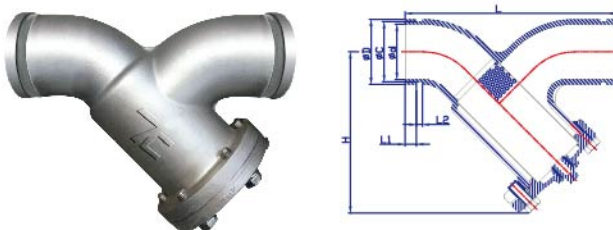

UNIT/mm

SIZE	d	L	H	D	C	L1	L2
2"	50	50	210	155	60.5	56.6	15.88
2 1/2"	65	65	250	189	76.1	72.2	15.88
3"	80	80	280	200	88.9	84.9	15.88
4"	100	100	340	232	114.3	110.0	15.88
5"	125	125	380	274	139.7	135.4	15.88
6"	150	150	420	326	165.1	160.7	15.88
8"	200	200	500	397	216.3	211.6	19.05
10"	250	250	730	512	267.4	262.6	19.05
12"	300	300	850	562	318.5	312.9	19.05

零件名稱 PART NAME	材質 MATERIAL	
	TC6106	TC6107
閥體 BODY	WCB/FCD450	CF8
過濾網 SCREEN	SUS304	
大薄片 GASKET	PTFE	
閥蓋 CAP	WCB/FCD450	CF8
大薄片 GASKET	PTFE	
彈簧華司 SPRING WASHERS	SUS304	
閥蓋螺栓 BONNET BOLT	B7	SUS304

SHELL 閥體 (水壓)	水壓 BY WATER	3.2 MPa 32kg/cm ²
------------------	-------------	---------------------------------

濾網規格 SCREEN SPECIFICATION:

SIZE	PERFORATION
1/2"-1 1/4"	1.5MM
1 1/2"-12"	2MM



臺灣總公司

TAIWAN COMPANY

地址：嘉義縣民雄工業區中山路40號

ADD: NO.40 Zhongshan Road, Ming Shung
Industrial District, Chiayi, Taiwan, R.O.C

電話 TEL: 05-2215962 2215963

傳真 FAX: 05-2214361 2215965

E-mail: sowlong3@hotmail.com

<http://www.sowlong.com.tw>

經銷商

