




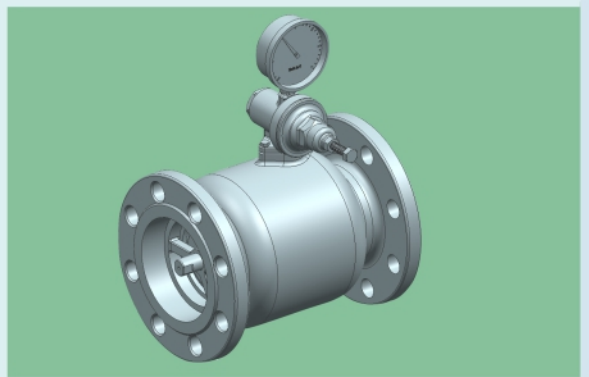

SOW LONG INDUSTRIAL CO., LTD.

首龍工業股份有限公司

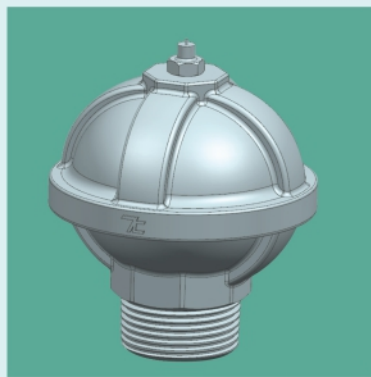

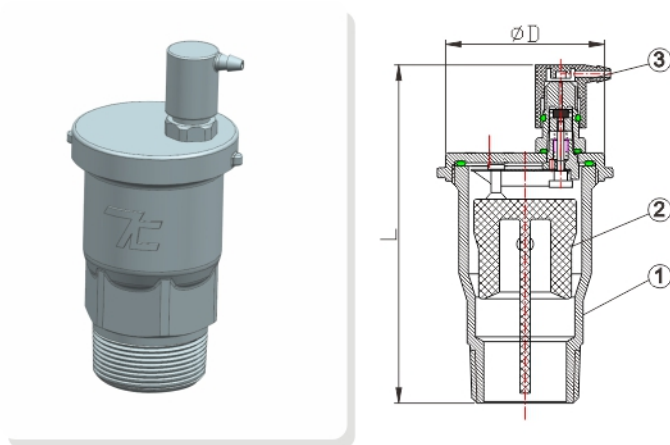


"固溶化熱處理 CNS4000 G3092"

NO.	零件	材質
		TC501P
1	閥體	CF8
2	導引浮球	PP
3	排氣孔蓋	POM

unit: mm

尺寸	1/2"	3/4"	1"
D	48.0	48.0	48.0
L	103	103	103

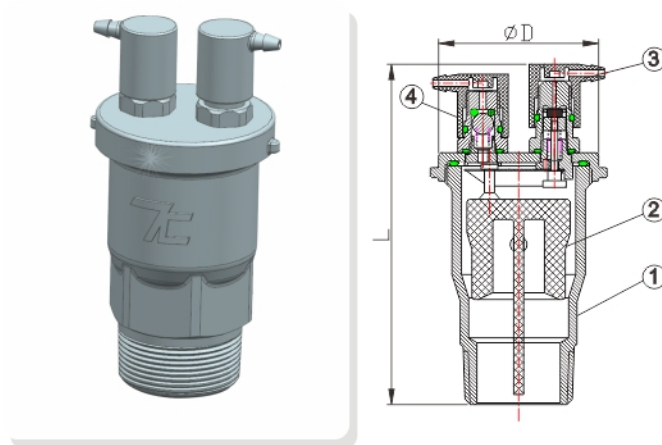

"固溶化熱處理 CNS4000 G3092"

NO.	零件	材質
		TC501D
1	閥體	CF8
2	導引浮球	PP
3	排氣孔蓋	POM
4	負壓進氣閥	BRASS

unit: mm

尺寸	1/2"	3/4"	1"
D	48.0	48.0	48.0
L	103	103	103



特點:

- 利用將供水管道與熱水供應器內的空氣排出之方式，提高暖房設備效率。
- 利用將供水管道內的空氣排出之方式，能夠有效抑制由空氣所造成的噪音、振動，以維持相關控制機器設置的動作穩定性。
- 將熱水供應器水槽內的空氣排出，能夠有效抑制水槽內的水銹生成。
- 多功能型自動排氣閥能夠有效解除熱水供應器內的水，及被排放出時所產生的負壓；同時，防止水槽受到損傷，提高排水時的順暢性。

使用說明及注意事項:

- 本體上方黑色塑膠鋼蓋為排氣孔③
- 本體上方上蓋為進氣孔④
- 在排氣時為了排出所伴隨的水，必須安裝塑膠軟管(軟管口徑為4mm)，請引導至排水溝內，軟管勿折曲會有排氣不良及引起積水
- 使用本自動進排氣閥會將空氣分離效率向上提升一層
- 最高使用壓力: 10kgf/cm²
- 最高使用溫度: 100° C
- 本體材質: CF8
- 使用流體: 冷熱水

大型自動排氣閥

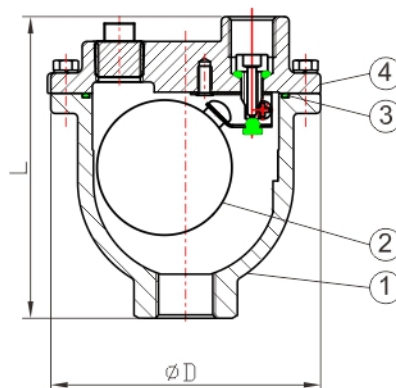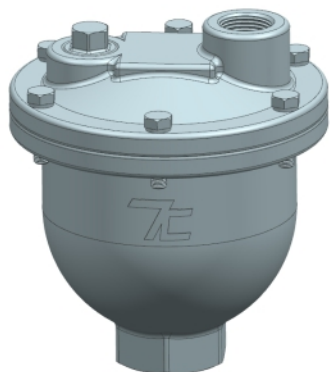

最高使用壓力 WORKING PRESSURE

80℃以下
之靜流水
STILL WATER
(UNDER 80℃)

14.0kgf/cm²

80℃以下
之脈動水
UNDULATED WATER
(UNDER 80℃)


10.0kgf/cm²

unit: mm


NO.	零件	材質
		TC501
1	閥體	CF8
2	浮球	SUS304
3	墊片	NBR
4	閥蓋	CF8

尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	133	133	133
D	121	121	121

大型自動進排氣閥

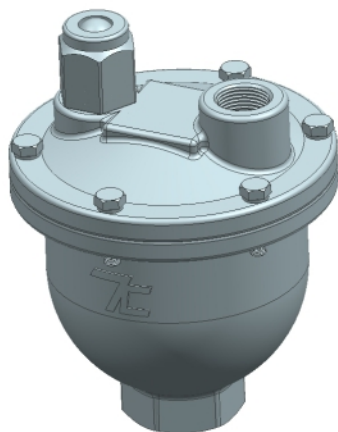

進氣量:33 (cmHg) 排氣量: 744 (L/min)

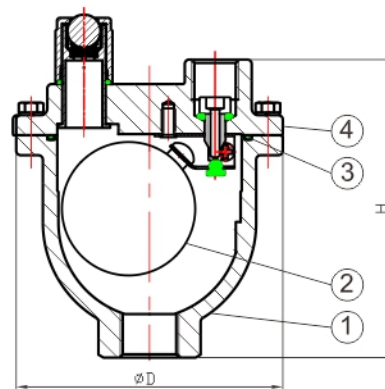

最高使用壓力 WORKING PRESSURE

80℃以下
之靜流水
STILL WATER
(UNDER 80℃)

14.0kgf/cm²


80℃以下
之脈動水
UNDULATED WATER
(UNDER 80℃)

10.0kgf/cm²

unit: mm

NO.	零件	材質
		TC501DQ
1	閥體	CF8
2	浮球	SUS304
3	墊片	NBR
4	閥蓋	CF8

尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	133	133	133
D	121	121	121

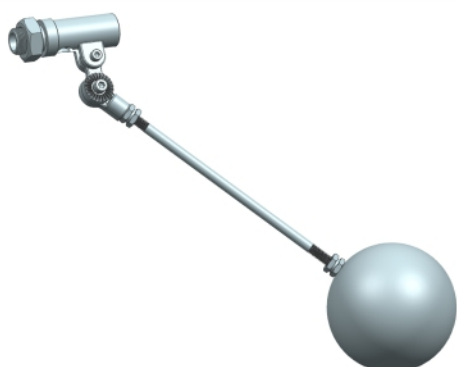


TC121Q CF8

unit: mm


尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
閥體	100	100	110	140	140	140
304條	200	200	240	500	500	500
球	4"	5"	6"	8"	8"	10"
直徑	100	125	150	200	200	250
總長	≈400	≈425	≈500	≈840	≈840	≈890

JIS-10K 牙口水錘吸收器

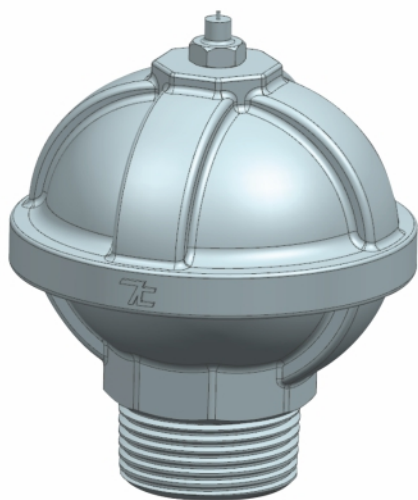

"固溶化熱處理 CNS4000 G3092"


- 一般淡水流體
- 使用溫度: 0° C~60° C
- 安裝方向: 直立、橫臥、不可倒立安裝
- 閥體測試壓力 / 最高使用壓力
- 10 kgf/cm² / 10 kgf/cm²
- 前端需設置止水閥, 以便日後保養維修

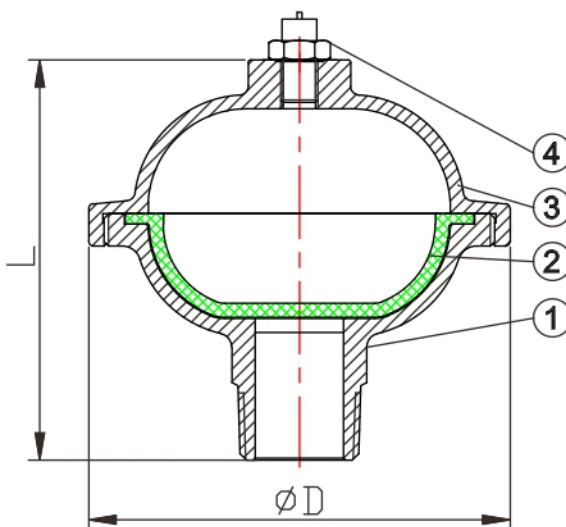

unit: mm


NO.	零件	材質
		TC177Q
1	閥體	CF8
2	墊片	EDPM
3	閥蓋	CF8
4	氣嘴	BRASS

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
D	91	91	91	91	100	135
L	83	86	88	112	133	175

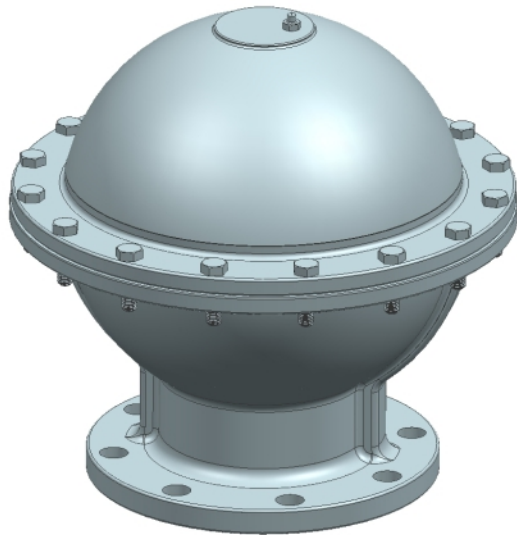

"固溶化熱處理 CNS4000 G3092"



- 一般淡水流體
- 使用溫度：0° C~60° C
- 安裝方向：直立、橫臥、不可倒立安裝
- 閥體測試壓力 / 最高使用壓力
- 10 kgf/cm² / 10 kgf/cm²
- 前端需設置止水閥，以便日後保養維修

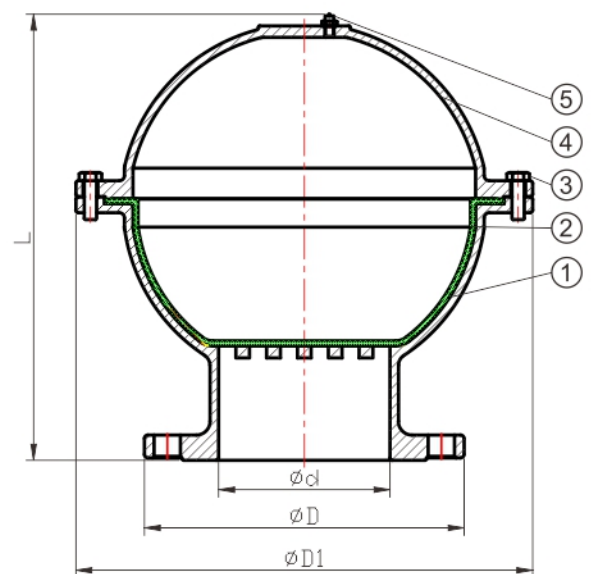

NO.	零件	材質
		TC17207
1	閥體	SCS13
2	墊片	EDPM
3	六角螺栓	SUS304
4	閥蓋	SCS13
5	氣嘴	BRASS

unit: mm

尺寸	d	D	L	D1
3"	80	185	250	215
4"	100	210	330	260
5"	125	250	330	330
6"	150	280	420	400
8"	200	330	510	460
10"	250	400	210	460
12"	300	445	620	625

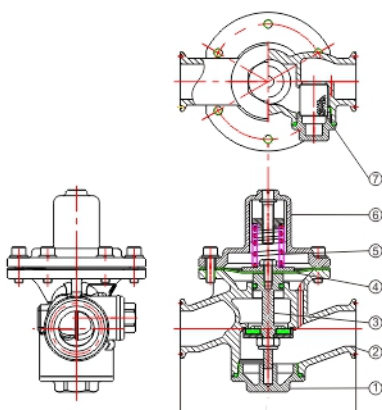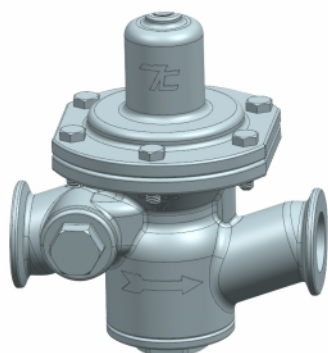

- 閥體、閥蓋、彈簧蓋及閥內配件全為不銹鋼材質。
- 閥內閥桿上下端有支撐，可水平或垂直安裝，隔膜式設計可有效降低水錘效應，使用於較高水壓狀況也無噪音。減壓閥兩端連接口採用卡箍式，線上保養拆卸方便。
- 減壓閥內部附設過濾網，不須使用過濾器。
- 隔膜片和彈簧更換容易。
- 裝配減壓閥組，因減壓閥接觸面為平行加工易於更換維修。
- 濾網約6個月清理一次。

unit: mm

尺寸	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L	106	125	150	180

壓力範圍 :PRESSURE RANGE:1~6Kgf/cm²

*壓力範圍 :PRESSURE RANGE:4~10Kgf/cm²



閥體測試壓力:24Kgf/cm²

最高使用壓力:16Kgf/cm²

*特製品

NO.	名稱	材料
1	閥蓋	SCS13
2	閥體	SCS13
3	閥桿	SUS304
4	彈簧	SUS304
5	隔膜片	特級膠+不織布
6	彈簧蓋	SCS13
7	過濾網	SUS304

直通式減壓閥組

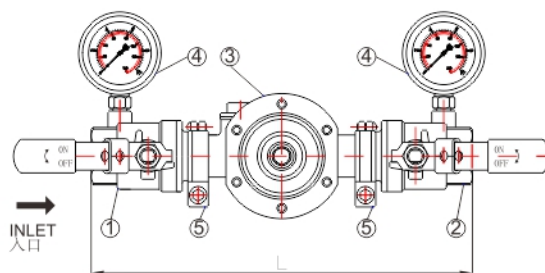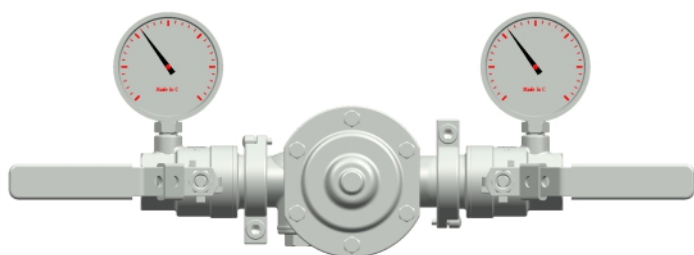

unit: mm

尺寸	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L	240	275	353	420

壓力範圍 :PRESSURE RANGE:1~6Kgf/cm²

*壓力範圍 :PRESSURE RANGE:4~10Kgf/cm²



閥體測試壓力:24Kgf/cm²

最高使用壓力:16Kgf/cm²

*特製品

NO.	名稱	材料
1	進口球閥	SCS13
2	出口球閥	SCS13
3	減壓閥 (內附濾網)	SCS13
4	壓力表 (4分牙)	SCS13 (選配)
5	卡箍	SUS304

旁通型減壓閥組

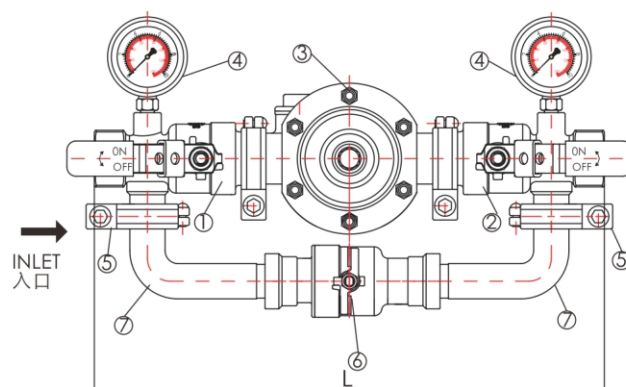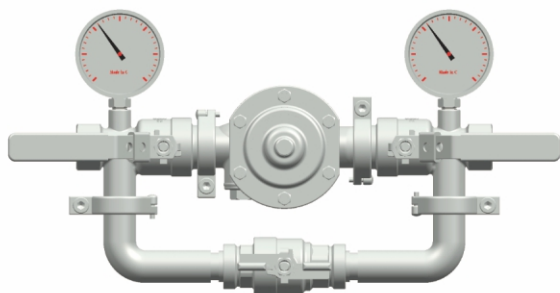

NO.	名稱	材料
		TC1021F
1	進口球閥	SCS13
2	出口球閥	SCS13
3	減壓閥 (內附濾網)	SCS13
4	壓力表 (4分牙)	SCS13 (選配)
5	卡箍	SUS304
6	球閥	SUS304
7	彎管	SUS304

unit: mm

尺寸 SIZE	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L	307	333	442	530

壓力範圍 : PRESSURE RANGE: 1~6Kgf/cm²



*壓力範圍 : PRESSURE RANGE: 4~10Kgf/cm²

閥體測試壓力: 24Kgf/cm²

最高使用壓力: 16Kgf/cm²

*特製品

旁通型減壓閥組

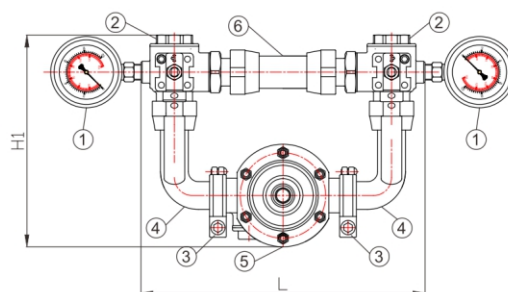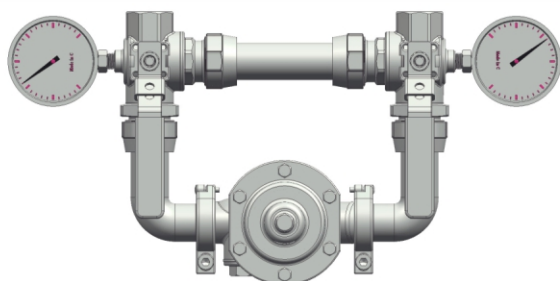


NO.	名稱	材料
		TC1021
1	壓力表 (4分牙)	SUS304 (選配)
2	三通球閥	SCS13
3	卡箍	SCS13
4	減壓閥	SCS13
5	90° 彎頭	SCS13
6	旁路管道	SUS304

unit: mm

尺寸*	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L1	235	255	345	390
H1	155	170	215	230
L	240	265	355	407
H	170	190	210	295

*1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

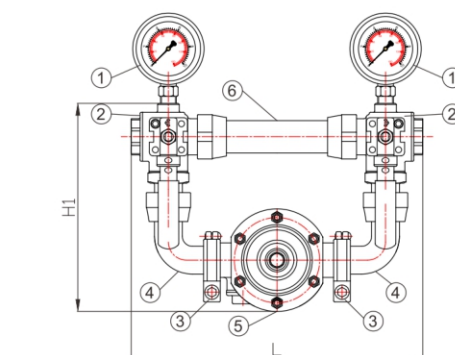

壓力範圍 : PRESSURE RANGE: 1~6Kgf/cm²




**壓力範圍 : PRESSURE RANGE: 4~10Kgf/cm²

閥體測試壓力: 24Kgf/cm²

最高使用壓力: 16Kgf/cm²

**特製品

子母型-活塞式向導式-減壓閥(牙口/法蘭式)

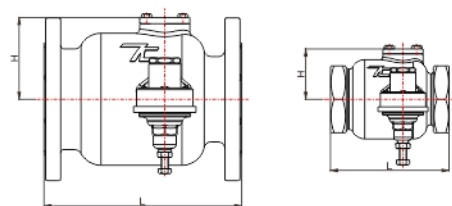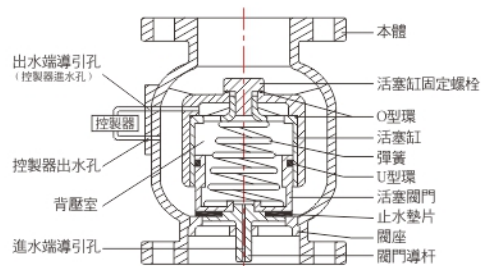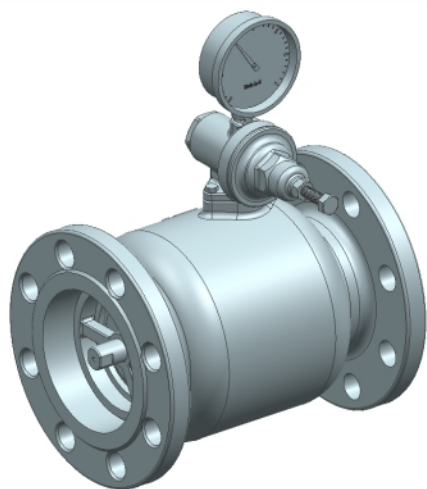

法蘭

牙口

壓力調整範圍	1kgf/cm ² ~7kgf/cm ² 4kgf/cm ² ~12kgf/cm ² 特製品
使用場合	一般流體
使用溫度	-15℃~80℃

PS: 更高調壓範圍, 需另行訂製. 加裝排氣閥, 防止管道產生真空.

編號	法蘭口			牙口
材質	JIS-10K	ANS-150LB	JIS-16K	
鑄鐵	TC12211	TC12611	TC12911	
砲金銅				TC1214
球墨鑄鐵	TC12212	TC12612	TC12912	TC1212
304不銹鋼	TC12217	TC12617	TC12917	TC1217
316不銹鋼	TC12218	TC12618	TC12918	TC1218

名稱	材質			
本體	鑄鐵	球墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
閥座		砲金銅		不銹鋼
閥門導桿		砲金銅		不銹鋼
活塞閥門		砲金銅		不銹鋼
彈簧		不銹鋼		
U型環		NBR		流體選用
O型環		NBR		流體選用
止水墊片		NBR		流體選用
活塞缸固定螺栓		黃銅		不銹鋼
活塞缸		砲金銅		不銹鋼

法蘭式:

unit: mm

尺寸	L	H	重量(kg)	CV
2"	190	77	10	75
2 1/2"	210	85	13	105
3"	225	91	16	140
4"	250	109	22	260
5"	280	118	33	390
6"	310	156	42	550
8"	420	184	85	1000

規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	22	●	●	●	●	●	●	●


壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

牙口式:

unit: mm

尺寸	L	H	重量(kg)	CV
1 1/2"	120	56	5.5	48
2"	200	62	10	75


流量參考曲線圖:

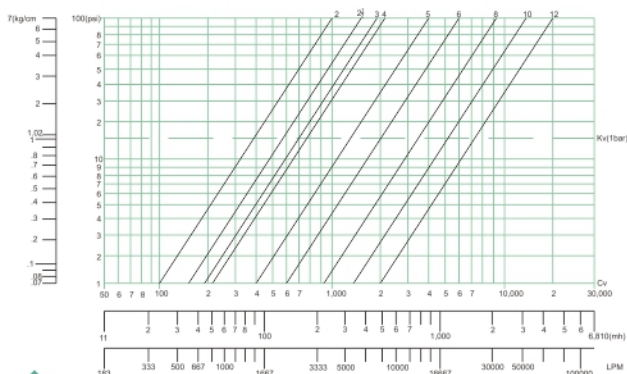

規格	測試壓力	最高使用壓力	1 1/2"	2"
砲金銅	21	12	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●
不銹鋼	35	22	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

旁通式蝶閥過濾雙減壓閥組JIS-10K

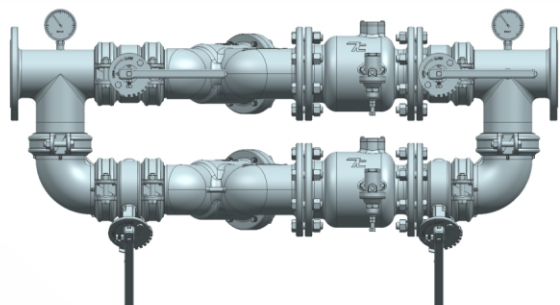

減壓閥:

最大工作壓力:10Kg/cm


整組測試壓力:15Kg/cm

二次側壓力調整範圍:1-7Kg/cm


NO	名稱	材料	用量
		TC1025UYD	
1	三通接頭	SCS13	2
2	管夾	SCS13	8
3	蝶閥	SCS13	4
4	Y型過濾器	SCS13	2
5	子母式減壓閥	SCS13	2

unit: mm

尺寸	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
L	895	1005	1090	1245	1455	1595
H	175	195	220	260	300	338

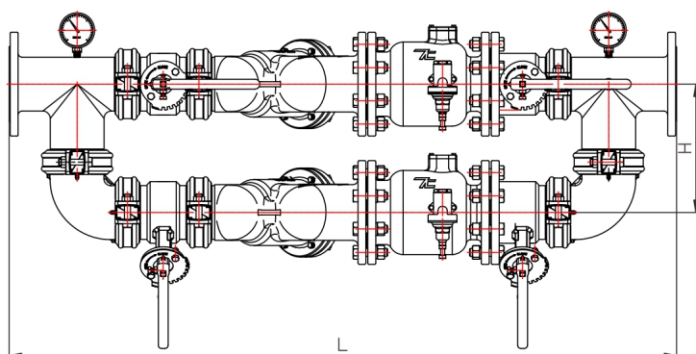

旁通式蝶閥過濾減壓閥組JIS-10K

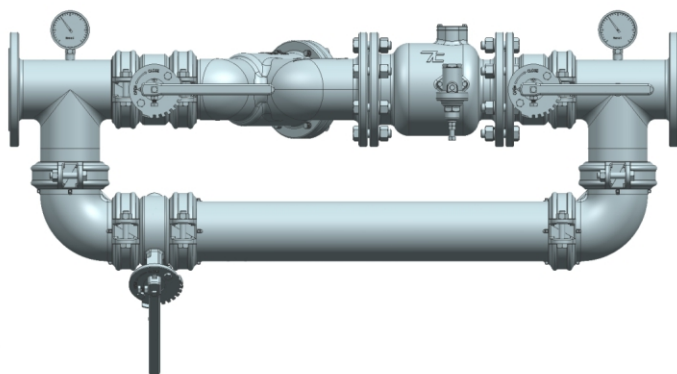

減壓閥:

最大工作壓力:10Kg/cm


整組測試壓力:15Kg/cm

二次側壓力調整範圍:1-7Kg/cm


NO	名稱	材料	用量
		TC1025UY	
1	三通接頭	SCS13	2
2	管夾	SCS13	8
3	蝶閥	SCS13	3
4	Y型過濾器	SCS13	1
5	子母式減壓閥	SCS13	1

unit: mm

尺寸	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
L	895	1005	1090	1245	1455	1595
H	175	195	220	260	300	338

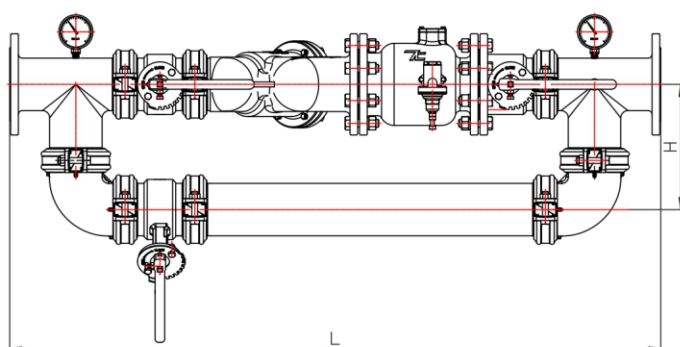

旁通式球閥過濾減壓閥組JIS-10K

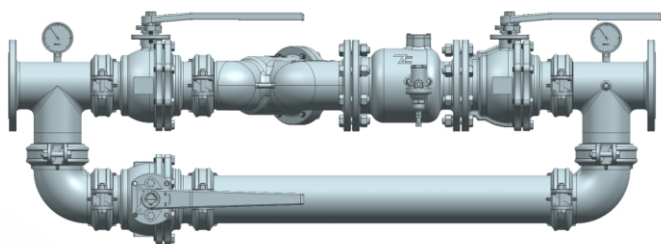


減壓閥:

最大工作壓力: 10Kg/cm²

整組測試壓力: 15Kg/cm²

二次側壓力調整範圍: 1-7Kg/cm²

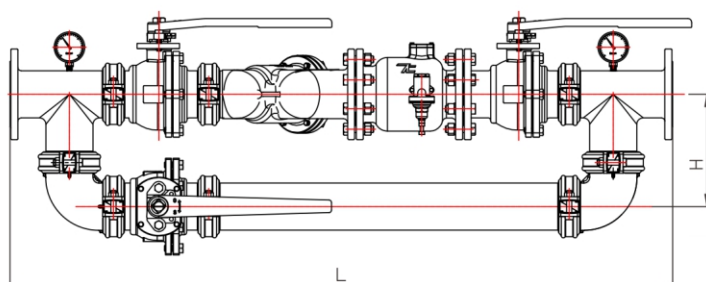


NO	名稱	材料	用量
		TC1025CQ	
1	三通接頭	SCS13	2
2	管夾	SCS13	8
3	球塞閥	SCS13	3
4	Y型過濾器	SCS13	1
5	子母式減壓閥	SCS13	1

unit: mm

尺寸	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
L	1050	1185	1295	1495	1910	2125
H	175	195	220	260	300	338

旁通式閘閥過濾雙減壓閥組JIS-10K

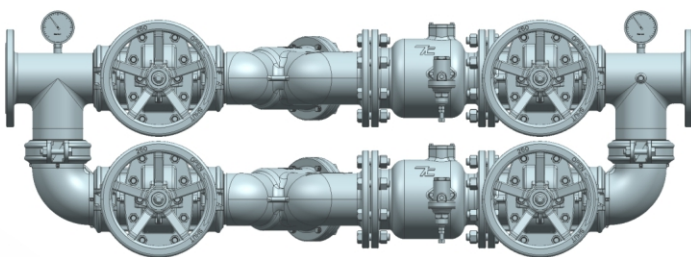


減壓閥:

最大工作壓力: 10Kg/cm²

整組測試壓力: 15Kg/cm²



二次側壓力調整範圍: 1-7Kg/cm²

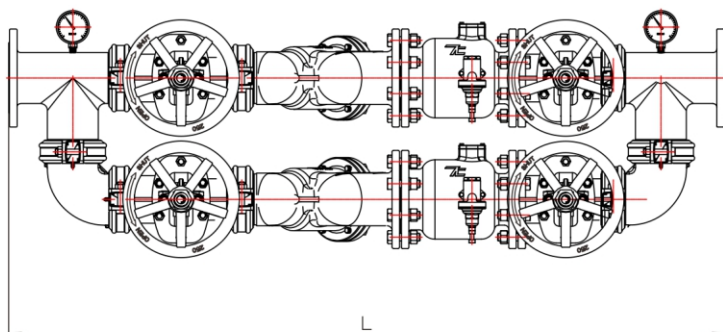

NO	名稱	材料	用量
		TC1025UZD	
1	三通接頭	SCS13	2
2	管夾	SCS13	8
3	球塞閥	SCS13	4
4	Y型過濾器	SCS13	2
5	子母式減壓閥	SCS13	2

unit: mm

尺寸	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
L	1050	1185	1295	1495	1705	1870

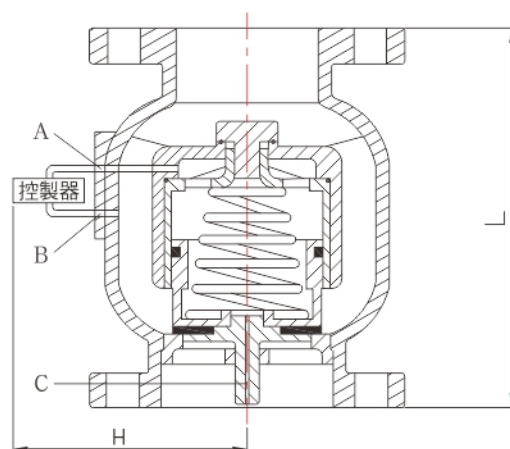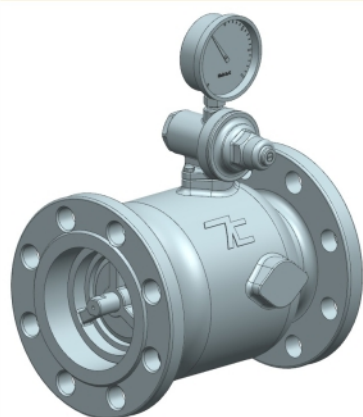


- 安裝於消防中繼幫浦吸入端。
- 配合幫浦揚程於最小壓力時達到所需之最大流量。
- 控壓穩定不會因出口端影響而導致壓力上升破壞管線。
- 控制器直接固定，免控制器導管設計，減少運輸或施工時損壞。
- 使用場合：消防中繼幫浦前端(建議與幫浦吸入端保持2.0M以上之距離)。
- 使用前務必從旁通先清管，防止異物堵塞。

壓力調整範圍	0.5kgf/cm ² ~4kgf/cm ²
使用場合	一般流體
使用溫度	-15℃~80℃

編號	JIS-10K	ANS-150LB	JIS-16K
材質			
鑄鐵	TC12271	TC12571	TC12971
球墨鑄鐵	TC12272	TC12572	TC12972
304不銹鋼	TC12277	TC12577	TC12977
316不銹鋼	TC12278	TC12578	TC12978

名稱	材質		
本體	鑄鐵	球墨鑄鐵	不銹鋼
閥座		砲金銅	不銹鋼
閥門導桿		砲金銅	不銹鋼
活塞閥門		砲金銅	不銹鋼
彈簧		不銹鋼	
U型環		NBR	
O型環		NBR	
止水墊片		NBR	
活塞缸固定螺栓		黃銅	不銹鋼
活塞缸		砲金銅	不銹鋼
		控制器進水孔	
		控制器出水孔	
		背壓室導水 (進水端導引孔)	

中繼加壓幫浦示意圖



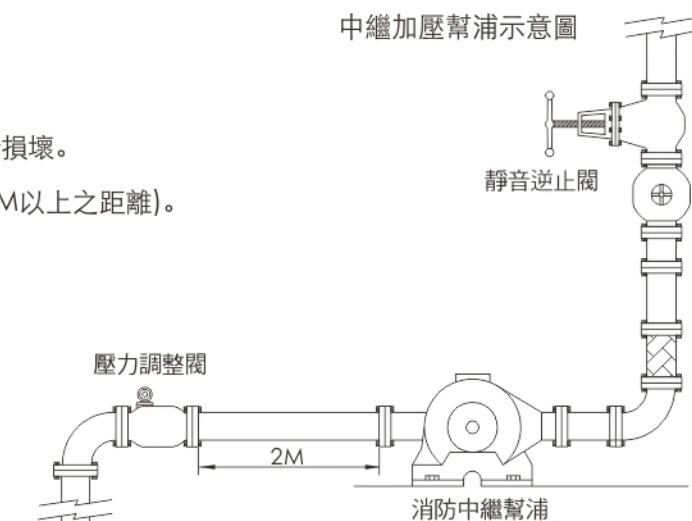


unit: mm

尺寸	L	H
2"	190	180
2 1/2"	210	185
3"	225	200
4"	250	222
6"	310	260
8"	420	300

規格	測試壓力	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
材質								
鑄鐵	21	●	●	●	●	●	●	●
球墨	26	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	32	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

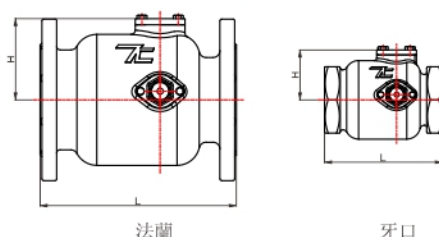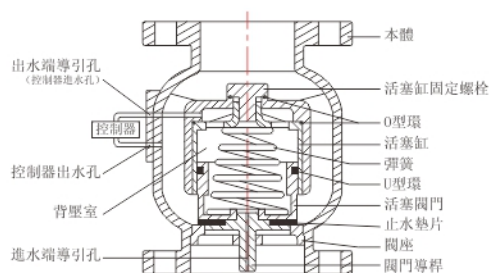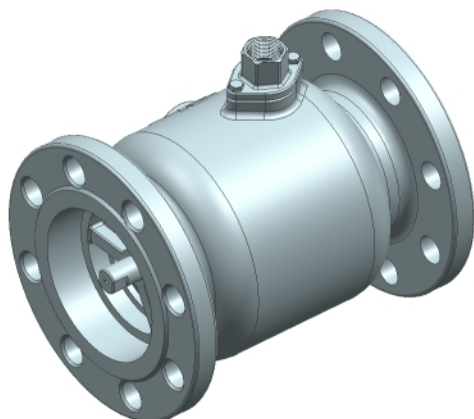


- 本產品工作壓力需0.3kgf/cm² 以上，注意使用場合壓力是否適用。
- 安裝前徹底清除管內異物，金屬粉屑及加裝過濾器，防止異物堵塞。
- 流量不足場合，避免倒立安裝 (入口朝上安裝)。
- 配置浮球開關時請在連接管路上安裝DN15或1/2"關斷閥，方便檢測維修。
- 浮球開關為選購產品。加裝排氣閥，防止管道產生真空。

使用場合	一般流體
使用溫度	-15℃~80℃

編號	法蘭口			牙口
	JIS-10K	ANS-150LB	JIS-16K	
材質				
鑄鐵	TC12221	TC12521	TC12921	TC1224
砲金銅				TC1222
球墨鑄鐵	TC12222	TC12522	TC12922	TC1222
304不銹鋼	TC12227	TC12527	TC12927	TC1227
316不銹鋼	TC12228	TC12528	TC12928	TC1228

名稱	材質			
本體	鑄鐵	球墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
閥座		砲金銅		不銹鋼
閥門導桿		砲金銅		不銹鋼
活塞閥門		砲金銅		不銹鋼
彈簧		不銹鋼		
U型環		NBR		流體選用
O型環		NBR		流體選用
止水墊片		NBR		流體選用
活塞缸固定螺栓		黃銅		不銹鋼
活塞缸		砲金銅		不銹鋼

流量參考曲線圖：

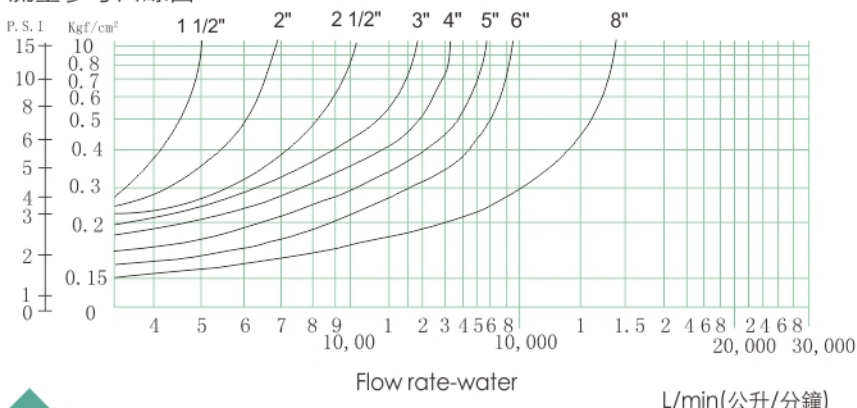

法蘭式：

unit: mm

尺寸	L	H	重量 (kg)	CV
2"	190	77	10	75
2 1/2"	210	85	13	105
3"	225	91	16	140
4"	250	109	22	260
5"	280	118	33	390
6"	310	156	42	550
8"	420	184	85	1000

規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
材質									
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	22	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

牙口式：



unit: mm

尺寸	L	A	重量(kg)	CV
1 1/2"	120	56	3.5	48
2"	200	62	8	75

規格	測試壓力	最高使用壓力	1 1/2"	2"
材質				
砲金銅	21	12	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●
不銹鋼	35	22	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

子母型-活塞式向導式-持壓閥(牙口/法蘭式)

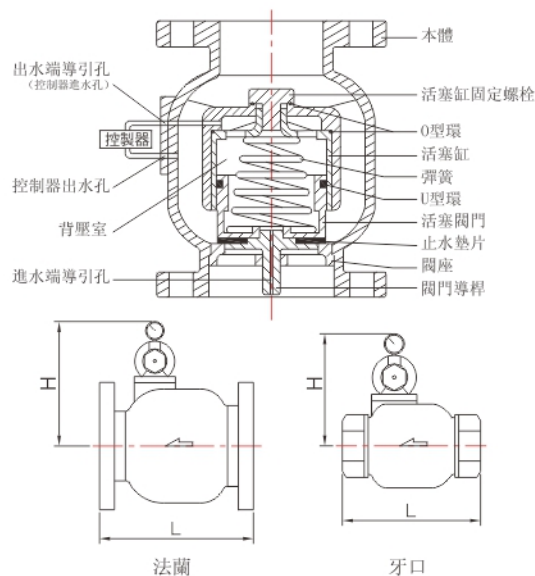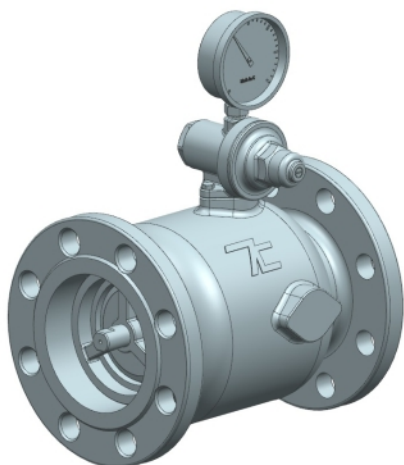

壓力調整範圍	0.2kgf/cm ² ~4kgf/cm ² 2kgf/cm ² ~8kgf/cm ² 特製品
使用場合	一般流體
使用溫度	-15℃~80℃

- 本產品工作壓力需0.3kgf/cm² 以上，注意使用場合壓力是否適用。
- 安裝前徹底清除管內異物，金屬粉屑及加裝過濾器，防止異物堵塞。

編號	法蘭口			牙口
材質	JIS-10K	ANS-150LB	JIS-16K	
鑄鐵	TC12241	TC12541	TC12941	
砲金銅				TC1244
球墨鑄鐵	TC12242	TC12542	TC12942	TC1242
304不銹鋼	TC12247	TC12547	TC12947	TC1247
316不銹鋼	TC12248	TC12548	TC12948	TC1248

名稱	材質			
本體	鑄鐵	球墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
閥座		砲金銅		不銹鋼
閥門導桿		砲金銅		不銹鋼
活塞閥門		砲金銅		不銹鋼
彈簧		不銹鋼		
U型環		NBR		流體選用
O型環		NBR		流體選用
止水墊片		NBR		流體選用
活塞缸固定螺栓		黃銅		不銹鋼
活塞缸		砲金銅		不銹鋼

法蘭式:


unit: mm

尺寸	L	H	重量(kg)	CV
2"	190	95	10	75
2 1/2"	210	100	13	105
3"	225	115	16	140
4"	250	127	22	260
5"	280	150	33	390
6"	310	165	42	550
8"	420	205	85	1000

規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	22	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

流量參考曲線圖:

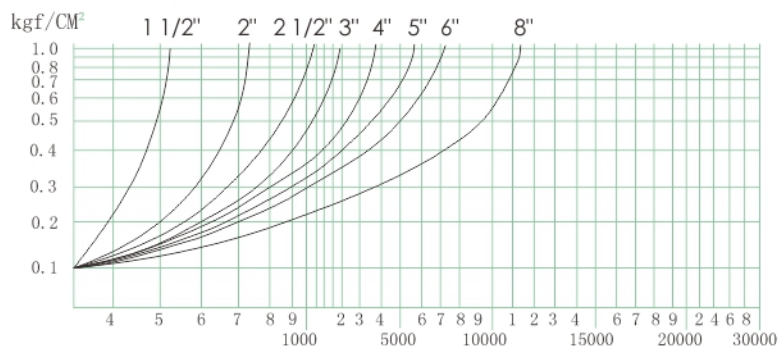




牙口式:

unit: mm

尺寸	L	H	重量(kg)	CV
1 1/2"	120	75	5.5	48
2"	200	95	10	75

規格	測試壓力	最高使用壓力	1 1/2"	2"
砲金銅	21	12	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●
不銹鋼	35	22	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

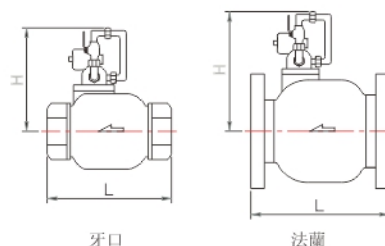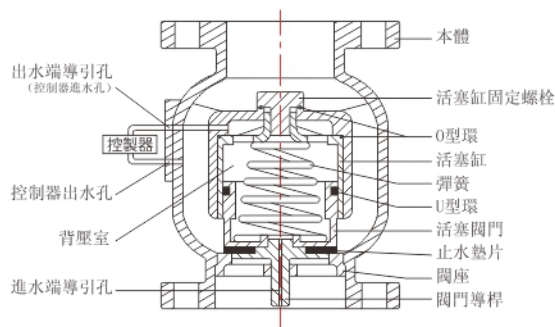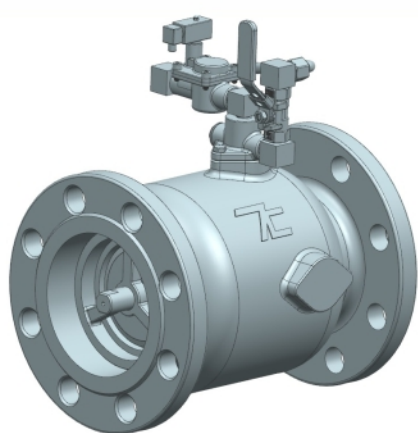

使用電壓	AC110V, 220V 50 / 60Hz DC12V, DC24V
容許電壓範圍	± 10%
使用壓力範圍	0.3 kgf/cm ² ~ 10 kgf/cm ²
使用場合	一般流體
使用場合	-15°C~80°C

編號	法蘭口			牙口
	JIS-10K	ANS-150LB	JIS-16K	
材質				
鑄鐵	TC12261	TC12561	TC12961	
砲金銅				TC1264
球墨鑄鐵	TC12262	TC12562	TC12962	TC1262
304不銹鋼	TC12267	TC12567	TC12967	TC1267
316不銹鋼	TC12268	TC12568	TC12968	TC1268

名稱	材質			
本體	鑄鐵	球墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
閥座		砲金銅		不銹鋼
閥門導桿		砲金銅		不銹鋼
活塞閥門		砲金銅		不銹鋼
彈簧		不銹鋼		
U型環		NBR		流體選用
O型環		NBR		流體選用
止水墊片		NBR		流體選用
活塞缸固定螺栓		黃銅		不銹鋼
活塞缸		砲金銅		不銹鋼

法蘭式:

unit: mm

尺寸	L	A	重量(kg)	CV
2"	190	95	10	75
2 1/2"	210	100	13	105
3"	225	115	16	140
4"	250	127	22	260
5"	280	150	33	390
6"	310	165	42	550
8"	420	205	85	1000

規格	測試壓力	最高使用壓力	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
鑄鐵	21	12	●	●	●	●	●	●	●
砲金銅	21	12	●	●	●	●	●	●	●
球墨鑄鐵	32	20	●	●	●	●	●	●	●
不銹鋼	35	22	●	●	●	●	●	●	●

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格

牙口式:


unit: mm

尺寸	L	A	重量(kg)	CV
1 1/2"	120	75	5.5	48
2"	200	95	10	75

規格	測試壓力	最高使用壓力	1 1/2"	2"
砲金銅	21	12	●	●
球墨鑄鐵	32	20		●
不銹鋼	35	22	●	

壓力單位: kgf/cm² "●" 為在庫規格



流量參考曲線圖:

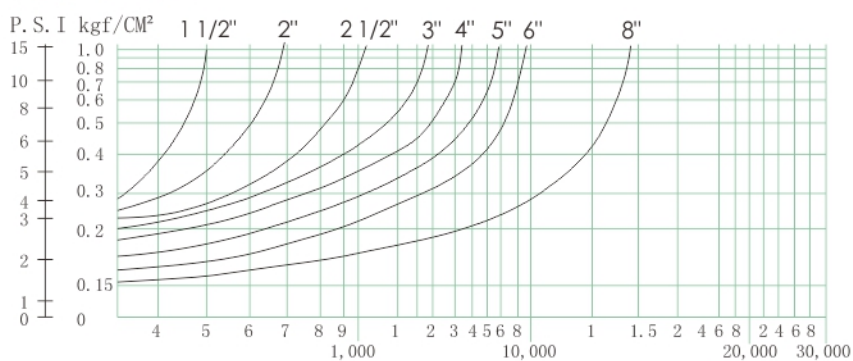

Flow rate-water

L/min(公升/分鐘)

子母型-活塞式向導式-洩壓閥(牙口/法蘭式)

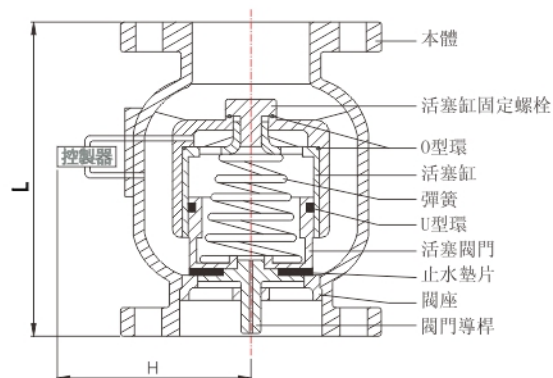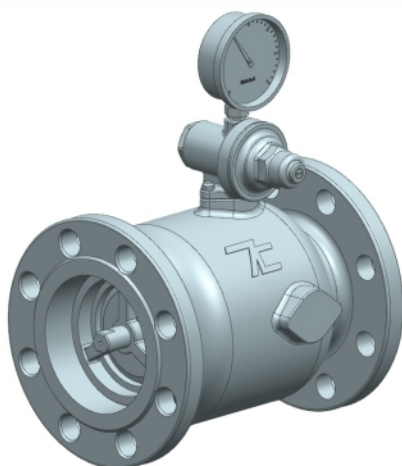

壓力調整範圍	2kgf/cm ² ~8kgf/cm ² 5kgf/cm ² ~13kgf/cm ² 特製品
使用場合	一般清水
使用溫度	-15℃~80℃

編號 材質	法蘭口			牙口
	JIS-10K	ANS-150LB	JIS-16K	
鑄鐵	TC12251	TC12551	TC12951	
砲金銅				TC1254
球墨鑄鐵	TC12252	TC12552	TC12951	TC1252
304不銹鋼	TC12257	TC12557	TC12957	TC1257
316不銹鋼	TC12258	TC12558	TC12958	TC1258

名稱	材質			
本體	鑄鐵	球墨鑄鐵	砲金銅	不銹鋼
閥座		砲金銅		不銹鋼
閥門導桿		砲金銅		不銹鋼
活塞閥門		砲金銅		不銹鋼
彈簧		不銹鋼		
U型環		NBR		流體選用
O型環		NBR		流體選用
止水墊片		NBR		流體選用
活塞缸固定螺栓		黃銅		不銹鋼
活塞缸		砲金銅		不銹鋼

法蘭式： unit: mm

尺寸	L	H	重量(kg)	CV
2"	190	95	10	75
2 1/2"	210	100	13	105
3"	225	115	16	140
4"	250	127	22	260
5"	280	150	33	390
6"	310	165	42	550
8"	420	205	85	1000

牙口式： unit: mm

尺寸	L	H	重量(kg)	CV
1 1/2"	120	75	5.5	48
2"	200	95	10	75



臺灣總公司

TAIWAN COMPANY

地址：嘉義縣民雄工業區中山路40號

ADD: NO.40 Zhongshan Road, Ming Shung
Industrial District, Chiayi, Taiwan, R.O.C

電話 TEL: 05-2215962 2215963

傳真 FAX: 05-2214361 2215965

E-mail: sowlong3@hotmail.com

<http://www.sowlong.com.tw>

經銷商